



Unités d'usinage à fourreau sortant pour opération de fluo-perçage

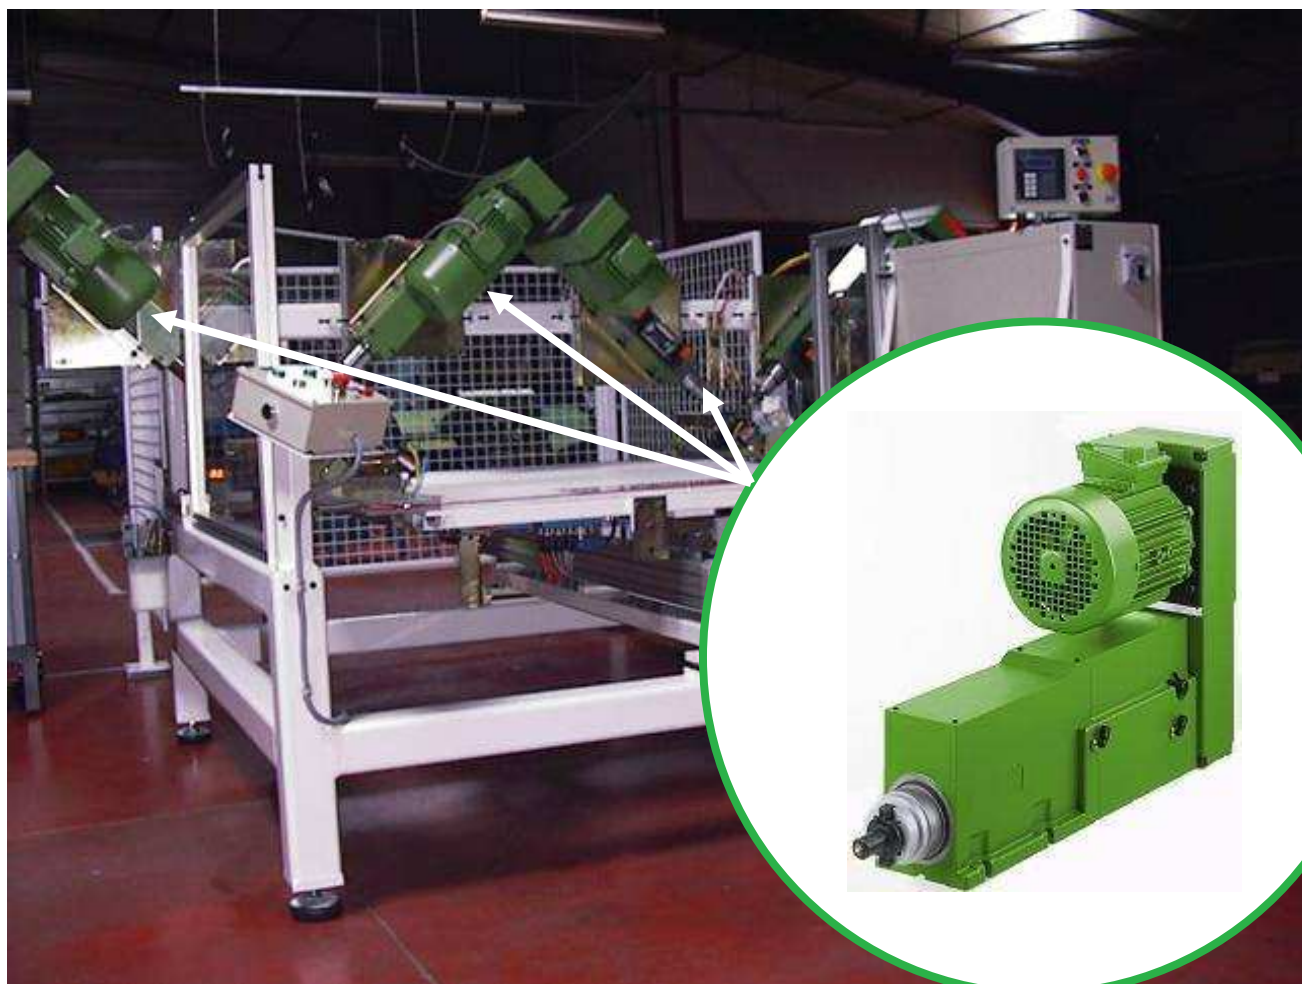

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Type de machine : | Machine multiposte de fluo-perçage | |
| Référence de l'unité : | MAX 20F | |
| Capacité de perçage : | Ø 20 mm | Fiche descriptive  |
| Puissance moteur : | 2,2 kW | |
| Vitesse de rotation broche : | 2500 tr/min | |
| Type de porte-outil : | ISO 30 / ER 25 | |
| Course totale : | 125 mm | |
| Effort de poussée à 6 bars | 4130 N | |
| Plage de vitesse d'avance | 30-2400 mm/min | |